



UBICACION CONTENEDORES, SITUACION 2 ESTADO ACTUAL, ESCALA 1:200



ESTADO ACTUAL UBICACION CONTENEDORES EN SITUACION 1



ESTADO ACTUAL UBICACION CONTENEDORES EN SITUACION 3



UBICACION CONTENEDORES, SITUACION 1 ESTADO ACTUAL, ESCALA 1:200



UBICACION CONTENEDORES, SITUACION 2 ESTADO ACTUAL, ESCALA 1:200



UBICACION CONTENEDORES, SITUACION 2 ESTADO ACTUAL, ESCALA 1:200



ESTADO ACTUAL UBICACION CONTENEDORES EN SITUACION 3



ESTADO ACTUAL UBICACION CONTENEDORES EN SITUACION 3



UBICACION CONTENEDORES, SITUACION 4 ESTADO ACTUAL, ESCALA 1:200







ESTADO ACTUAL UBICACION CONTENEDORES EN SITUACION 4

ANTEPROYECTO PARA EL BELLEZAMIENTO DEL ENTORNO DE AFECION DEL CAMINO DE INVERNO, MEDIANTE UBICACION DE CONTENEDORES RECIDOS, APARTAMENTO DE CARRETERA DE VALDEORRAS, SORBELEDO, CARRETERA DE VALDEORRAS, OURENSE

ESTADO ACTUAL UBICACION CONTENEDORES 1

PROYECTO	UBICACION CONTENEDORES 1	FECHA	2015
CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE VALDEORRAS	PROYECTANTE	ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PROYECTANTE	ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO	PROYECTANTE	ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
PROYECTANTE	ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO	PROYECTANTE	ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

ESCALA: E 1:200

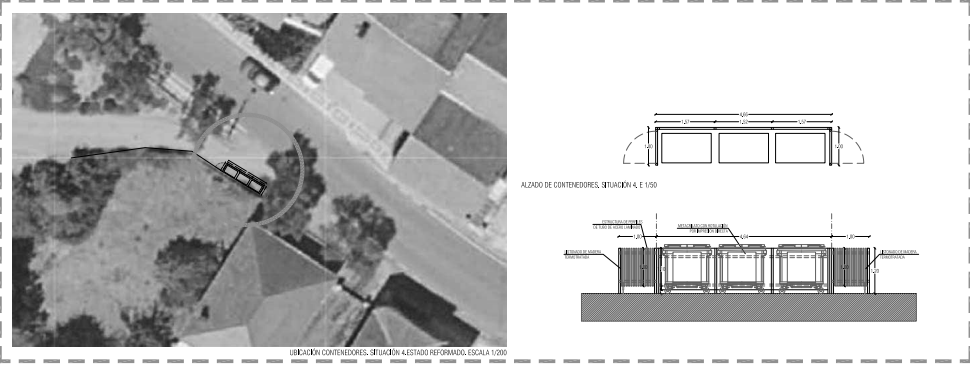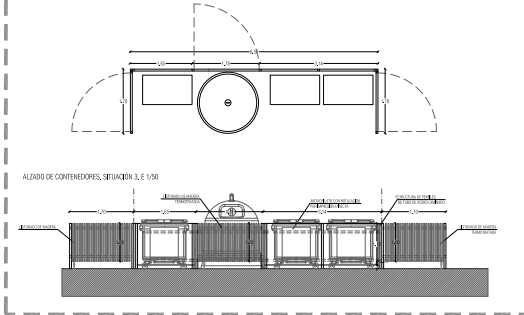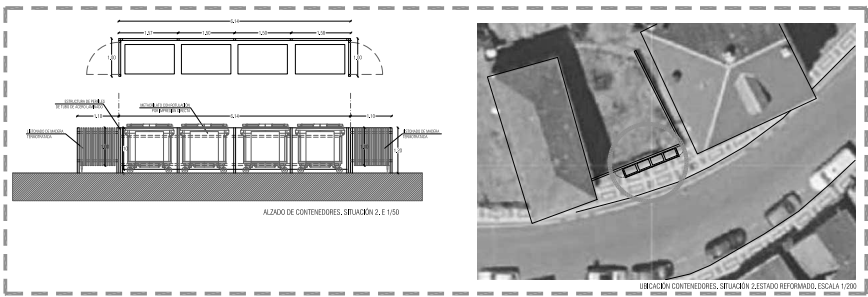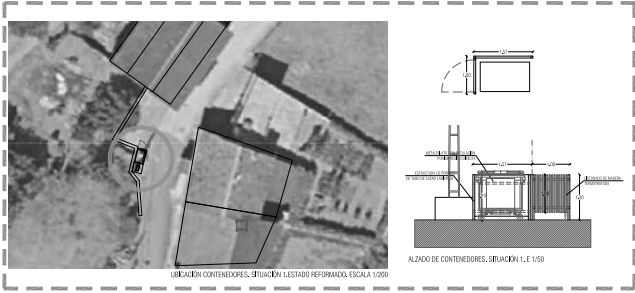

ANEXO 1
 ESTUDIO DE OCUACION DE CONTENEDORES REFORMADOS, APARTAMENTO DE CARRETERA DE VALDEPARRAS,
 ESTADO REFORMADO
 SITUACION 1
 SITUACION 2
 SITUACION 3
 SITUACION 4
 SITUACION 5

UBICACION: CARRETERA DE VALDEPARRAS
 PROYECTO: REFORMA DE CONTENEDORES
 FECHA: 2023
 AUTORIA: ARQUITECTOS
 ESCALA: E 1/50

INGENIERIA DE ARQUITECTURA
 INGENIERIA DE OBRAS DE CONSTRUCCION
 INGENIERIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES

ANTEPROYECTO PARA EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE AFECCIÓN DEL CAMIÑO DE INVIERNO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01	ACTUACIONES PREVIAS					
01.01	m3 REBAJE COTA SUELO ACTUAL Rebaje y cajeado de cualquier clase de suelos (incluso pavimento existente superior, vegetación etc.) para alojamiento de soleras y encachados, y nuevo nivel de suelo, en terrenos duros o roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras o roca fuera de la excavación, en vaciados incluso picado y desmontado de cimentaciones sueltas, retirada de tierras o roca y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero.	1 1	1,57 34,78		0,15 0,15	0,24 5,22
						5,46
01.02	m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA e=15 cm Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1 1	1,57 34,78			1,57 34,78
						36,35
01.03	m2 PINTURA FACHADAS ACRÍLICA MATE LISA BASE AGUA Pintura acrílica al agua para exterior y fachadas de alta calidad, mate liso, blanca/colores, microporosa, transpirable, impermeable, no salpica y de alta resistencia a la alcalinidad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al disolvente fondo penetrante.					
	base poste	1	1,00			1,00
	muro de bloque	1	12,50			12,50
	muro bloque	1	4,25			4,25
						17,75
01.04	m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, con medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	1	5,46			5,46
						5,46
02	CUBRECONTENEDORES					
02.01	m2 CUBRECONTENEDORES Cubrecontenedores con mampara fija en frentes de contenedores con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión, patillas para anclaje incluido corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (incluso recibido de albañilería, con incluso excavación y hormigonado de los empotramientos de los perfiles al pavimento, en caso de su necesidad), acabado con minio y pintura final en negro oxirón. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se incluye metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por impresión directa con fotografía del lugar (motivo según fotografía suministrada), fijado al frontal mediante tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado.					
	1contenedor	1	1,57		1,20	1,88
	4 contenedores	1	6,14		1,20	7,37
	3 contenedores + 1 vidrio	1	3,09		1,20	3,71
		1	1,60		1,20	1,92
	3 contenedores	1	4,66		1,20	5,59
						20,47

MEDICIONES

ANTEPROYECTO PARA EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE AFECCIÓN DEL CAMIÑO DE INVIERNO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
02.02	m2 PUERTA CUBRECONTENEDORES ENLISTONADO DE MADERA Mampara abatible con listones de madera en frente de contenedores, formado por listones de madera de pino rojo termotratado de 65 x 45 mm, de sección rectangular, colocados con una separación de 50 mm sobre subestructura formada por rastreles de acero galvanizado de 65x45 mm de sección, , colocados con tornillos de acero inoxidable, con falleba lateral e inferior y con rueda de apoyo para abatir la puerta. Según UNE-EN 335. Totalmente rematada.	1	1,70		1,20	2,04
						2,04
02.03	m2 LATERALES CUBRECONTENEDORES ENLISTONADO DE MADERA Mampara abatible con listones de madera en laterales de contenedores, formado por listones de madera de pino rojo termotratado de 65 x 45 mm, de sección rectangular, colocados con una separación de 50 mm sobre subestructura formada por rastreles de acero galvanizado de 65x45 mm de sección, , colocados con tornillos de acero inoxidable, con falleba lateral e inferior y con rueda de apoyo para abatir lateral. Según UNE-EN 335. Totalmente rematada.	2	1,00		1,20	2,40
		2	1,00		1,20	2,40
		2	1,70		1,20	4,08
		2	1,00		1,20	2,40
						11,28
02.04	ud REPARACIÓN EN MUROS E IMPREVISTOS Estimación para reparaciones de cualquier clase(reparación muros albañilería, instalaciones, estructuras etc.), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	1				1,00
						1,00
03	PLAN DE CONTROL					
03.01	ud Control en la obra Presupuesto a justificar de Control de Calidad de la obra.					
	Conjunto	1				1,000
						1,00
04	SEGURIDAD Y SALUD					
04.01	UD. CARTEL COMBINADO 100x70 cm ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	1				1,000
						1,00
04.02	M. VALLA METÁLICA MÓVIL m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de hormigón (5 usos).	1	14,590			14,590
						14,59
04.03	M. CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.	1	50,000			50,000
						50,00
04.04	UD. CASCO DE SEGURIDAD ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.	2				2,000
						2,00
04.05	UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.	2				2,000
						2,00

MEDICIONES

ANTEPROYECTO PARA EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE AFECCIÓN DEL CAMIÑO DE INVIERNO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
04.06	UD. GAFAS ANTIPOLVO ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.	2				2,000
						2,00
04.07	UD. MASCARILLA ANTIPOLVO ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	2				2,000
						2,00
04.08	UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.	2				2,000
						2,00
04.09	UD. PROTECTORES AUDITIVOS ud. Protectores auditivos, homologados.	2				2,000
						2,00
04.10	UD. MONO DE TRABAJO ud. Mono de trabajo, homologado CE.	2				2,000
						2,00
04.11	UD. IMPERMEABLE ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.	2				2,000
						2,00
04.12	UD. CINTURÓN ANTILUMBAGO ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.	2				2,000
						2,00
04.13	UD. PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.	2				2,000
						2,00
04.14	UD. PAR GUANTES LATEX ANTICORTE ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.	2				2,000
						2,00
04.15	UD. PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.	2				2,000
						2,00
05	GESTION RESIDUOS					
05.01	ud Gestion de Residuos Unidad estimada para la gestión de los residuos de la urbanización, con transporte a vertedero de escombros y restos de la excavación , incluido recepción en planta y canon de vertedero.					
						1,00

CUADRO DE PRECIOS 1

ANTEPROYECTO PARA EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE AFECCIÓN DEL CAMIÑO DE INVIERNO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		ACTUACIONES PREVIAS	
01.01	m3	REBAJE COTA SUELO ACTUAL Rebaje y cajado de cualquier clase de suelos (incluso pavimento existente superior, vegetación etc.) para alojamiento de soleras y encachados, y nuevo nivel de suelo, en terrenos duros o roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras o roca fuera de la excavación, en vaciados incluso picado y desmontado de cimentaciones sueltas, retirada de tierras o roca y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero.	57,97
			CINCUENTA Y SIETE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02	m2	SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA e=15 cm Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,58
			QUINCE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03	m2	PINTURA FACHADAS ACRÍLICA MATE LISA BASE AGUA Pintura acrílica al agua para exterior y fachadas de alta calidad, mate liso, blanca/colores, microporosa, transpirable, impermeable, no salpica y de alta resistencia a la alcalinidad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al disolvente fondo penetrante.	8,16
			OCHO con DIECISÉIS CÉNTIMOS
01.04	m3	CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, con medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	17,27
			DIECISIETE con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02		CUBRECONTENEDORES	
02.01	m2	CUBRECONTENEDORES Cubrecontenedores con mampara fija en frentes de contenedores con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión, patillas para anclaje incluido corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (incluso recibido de albañilería, con incluso excavación y hormigonado de los empotramientos de los perfiles al pavimento, en caso de su necesidad), acabado con minio y pintura final en negro oxirón. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se incluye metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por impresión directa con fotografía del lugar (motivo según fotografía suministrada), fijado al frontal mediante tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado.	664,58
			SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02	m2	PUERTA CUBRECONTENEDORES ENLISTONADO DE MADERA Mampara abatible con listones de madera en frente de contenedores, formado por listones de madera de pino rojo termotratado de 65 x 45 mm, de sección rectangular, colocados con una separación de 50 mm sobre subestructura formada por rastreles de acero galvanizado de 65x45 mm de sección, , colocados con tornillos de acero inoxidable, con falleba lateral e inferior y con rueda de apoyo para abatir la puerta. Según UNE-EN 335. Totalmente rematada.	386,80

CUADRO DE PRECIOS 1

ANTEPROYECTO PARA EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE AFECCIÓN DEL CAMIÑO DE INVIERNO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.03	m2	LATERALES CUBRECONTENEDORES ENLISTONADO DE MADERA Mampara abatible con listones de madera en laterales de contenedores, formado por listones de madera de pino rojo termotratado de 65 x 45 mm, de sección rectangular, colocados con una separación de 50 mm sobre subestructura formada por rastreles de acero galvanizado de 65x45 mm de sección, , colocados con tornillos de acero inoxidable, con falleba lateral e inferior y con rueda de apoyo para abatir lateral. Según UNE-EN 335. Totalmente rematada.	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS con OCHENTA CÉNTIMOS 386,80
02.04	ud	REPARACIÓN EN MUROS E IMPREVISTOS Estimación para reparaciones de cualquier clase(reparación muros albañilería,instalaciones, estructuras etc.), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS con OCHENTA CÉNTIMOS 216,55
03		PLAN DE CONTROL	DOSCIENTOS DIECISÉIS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.01	ud	Control en la obra Presupuesto a justificar de Control de Calidad de la obra.	165,14
04		SEGURIDAD Y SALUD	CIENTO SESENTA Y CINCO con CATORCE CÉNTIMOS
04.01	UD.	CARTEL COMBINADO 100x70 cm ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	21,31
04.02	M.	VALLA METÁLICA MÓVIL m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de hormigón (5 usos).	VEINTIÚN con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 7,53
04.03	M.	CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.	SIETE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 1,32
04.04	UD.	CASCO DE SEGURIDAD ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.	UN con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 2,04
04.05	UD.	GAFAS CONTRA IMPACTOS ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.	DOS con CUATRO CÉNTIMOS 11,36
04.06	UD.	GAFAS ANTIPOLVO ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.	ONCE con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 2,52
04.07	UD.	MASCARILLA ANTIPOLVO ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	DOS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 2,60
04.08	UD.	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.	DOS con SESENTA CÉNTIMOS 0,60
04.09	UD.	PROTECTORES AUDITIVOS ud. Protectores auditivos, homologados.	CERO con SESENTA CÉNTIMOS 6,60
04.10	UD.	MONO DE TRABAJO ud. Mono de trabajo, homologado CE.	SEIS con SESENTA CÉNTIMOS 9,60
04.11	UD.	IMPERMEABLE ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.	NUEVE con SESENTA CÉNTIMOS 7,02
04.12	UD.	CINTURÓN ANTILUMBAGO ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.	SIETE con DOS CÉNTIMOS 17,45
04.13	UD.	PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.	DIECISIETE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 5,00
04.14	UD.	PAR GUANTES LATEX ANTICORTE ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.	CINCO 2,84
			DOS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

ANTEPROYECTO PARA EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE AFECCIÓN DEL CAMIÑO DE INVIERNO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.15	UD.	PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.	21,28
		VEINTIÚN con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
05		GESTION RESIDUOS	
05.01	ud	Gestion de Residuos Unidad estimada para la gestión de los residuos de la urbanización, con transporte a vertedero de escombros y restos de la excavación , incluido recepción en planta y canon de vertedero.	200,00
		DOSCIENTOS	

CUADRO DE PRECIOS 2

ANTEPROYECTO PARA EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE AFECCIÓN DEL CAMIÑO DE INVIERNO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		ACTUACIONES PREVIAS	
01.01	m3	REBAJE COTA SUELO ACTUAL Rebaje y cajeadado de cualquier clase de suelos (incluso pavimento existente superior, vegetación etc.) para alojamiento de soleras y encachados, y nuevo nivel de suelo, en terrenos duros o roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras o roca fuera de la excavación, en vaciados incluso picado y desmontado de cimentaciones sueltas, retirada de tierras o roca y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero.	
			Mano de obra 57,97
			TOTAL PARTIDA 57,97
01.02	m2	SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA e=15 cm Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
			Mano de obra 2,21
			Maquinaria 3,05
			Resto de obra y materiales 10,33
			TOTAL PARTIDA 15,58
01.03	m2	PINTURA FACHADAS ACRÍLICA MATE LISA BASE AGUA Pintura acrílica al agua para exterior y fachadas de alta calidad, mate liso, blanca/colores, microporosa, transpirable, impermeable, no salpica y de alta resistencia a la alcalinidad. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al disolvente fondo penetrante.	
			Mano de obra 6,80
			Resto de obra y materiales 1,36
			TOTAL PARTIDA 8,16
01.04	m3	CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, con medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	
			Maquinaria 17,27
			TOTAL PARTIDA 17,27
02		CUBRECONTENEDORES	
02.01	m2	CUBRECONTENEDORES Cubrecontenedores con mampara fija en frentes de contenedores con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión, patillas para anclaje incluido corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (incluso recibido de albañilería, con incluso excavación y hormigonado de los empotramientos de los perfiles al pavimento, en caso de su necesidad), acabado con minio y pintura final en negro oxirón. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se incluye metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por impresión directa con fotografía del lugar (motivo según fotografía suministrada), fijado al frontal mediante tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado.	
			Mano de obra 152,92
			Resto de obra y materiales 511,66
			TOTAL PARTIDA 664,58

CUADRO DE PRECIOS 2

ANTEPROYECTO PARA EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE AFECCIÓN DEL CAMIÑO DE INVIERNO

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
02.02	m2	PUERTA CUBRECONTENEDORES ENLISTONADO DE MADERA Mampara abatible con listones de madera en frente de contenedores, formado por listones de madera de pino rojo termotratado de 65 x 45 mm, de sección rectangular, colocados con una separación de 50 mm sobre subestructura formada por rastreles de acero galvanizado de 65x45 mm de sección, , colocados con tornillos de acero inoxidable, con falleba lateral e inferior y con rueda de apoyo para abatir la puerta. Según UNE-EN 335. Totalmente rematada.		
			Mano de obra	79,60
			Resto de obra y materiales	307,20
			TOTAL PARTIDA	386,80
02.03	m2	LATERALES CUBRECONTENEDORES ENLISTONADO DE MADERA Mampara abatible con listones de madera en laterales de contenedores, formado por listones de madera de pino rojo termotratado de 65 x 45 mm, de sección rectangular, colocados con una separación de 50 mm sobre subestructura formada por rastreles de acero galvanizado de 65x45 mm de sección, , colocados con tornillos de acero inoxidable, con falleba lateral e inferior y con rueda de apoyo para abatir lateral. Según UNE-EN 335. Totalmente rematada.		
			Mano de obra	79,60
			Resto de obra y materiales	307,20
			TOTAL PARTIDA	386,80
02.04	ud	REPARACIÓN EN MUROS E IMPREVISTOS Estimación para reparaciones de cualquier clase(reparación muros albañilería,instalaciones, estructuras etc.), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.		
			Mano de obra	5,87
			Resto de obra y materiales	210,68
			TOTAL PARTIDA	216,55
03		PLAN DE CONTROL		
03.01	ud	Control en la obra Presupuesto a justificar de Control de Calidad de la obra.		
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	165,14
04		SEGURIDAD Y SALUD		
04.01	UD.	CARTEL COMBINADO 100x70 cm ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.		
			Mano de obra	1,85
			Resto de obra y materiales	19,46
			TOTAL PARTIDA	21,31
04.02	M.	VALLA METÁLICA MÓVIL m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de hormigón (5 usos).		
			Mano de obra	2,59
			Resto de obra y materiales	4,94
			TOTAL PARTIDA	7,53
04.03	M.	CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.		
			Mano de obra	1,23
			Resto de obra y materiales	0,09
			TOTAL PARTIDA	1,32
04.04	UD.	CASCO DE SEGURIDAD ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.		
			Resto de obra y materiales	2,04
			TOTAL PARTIDA	2,04